


Sistemul de fixare blaugelb Protect permite fixarea simplă, reglabilă și fără proptele a elementelor de construcție. Acest sistem respectă și cerințele relevante pentru siguranță.

Sistemul de fixare blaugelb Protect poate fi combinat cu toate sistemele de izolații.

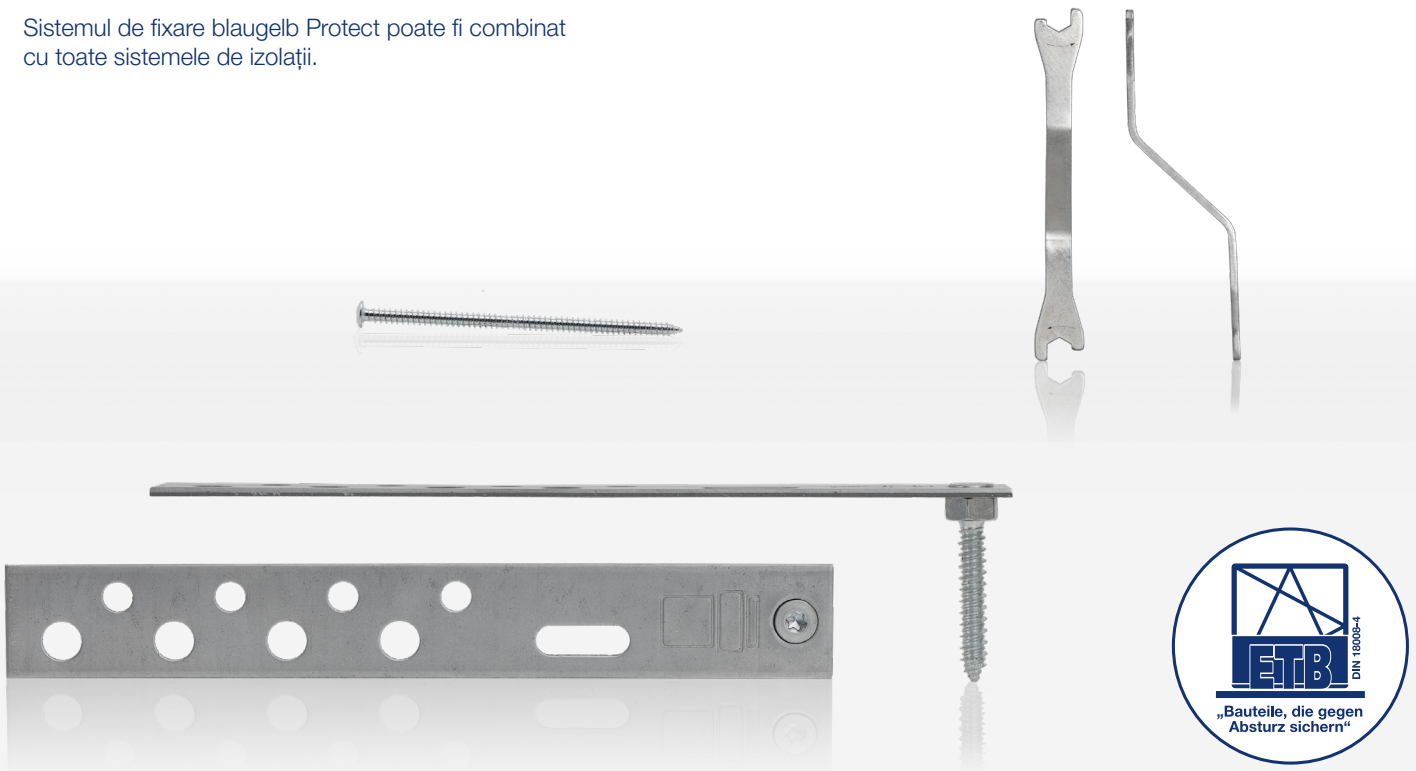

Sistem de fixare blaugelb Protect

Siguranță testată, pentru un sentiment confortabil.

- Ajustare comodă și fixare sigură
- Utilizabilitate durabilă, conformă cu reglementările a fixării
- Adecvat perfect pentru combinarea cu benzile multifuncționale
- Verificat pentru fixarea elementelor de asigurare contra căderii

Caracteristicile produsului:

Sistemul de fixare blaugelb Protect reprezintă o fixare simplă, însă reglabilă pentru ferestre din lemn, plastic și aluminiu, care se montează rotativ în orice punct de fixare dorit.

Punctele de fixare necesare ale elementelor de construcție și distanțele între acestea se orientează după directivele generale de montaj (de ex. RAL „Regulament de montaj capitolul 5”) cu respectarea greutății ferestrei și eventual a sarcinilor auxiliare așteptate.

Sistemul de fixare blaugelb Protect se montează pe intradosul ferestrei astfel încât pot fi transferate în baza ancorării sarcini ridicate, atât orizontale cât și verticale. blaugelb Protect reprezintă o fixare invizibilă la canatul deschis și astfel poate fi montat în prealabil și din fabricație. Șablonul de perforare variabil permite fixarea conformă cu reglementările, cu distanța marginală necesară față de muchia încărcată a bazei ancorării. Această fixare cu șuruburi poate fi realizată cu un șurub de fixare a cadrului blaugelb sau cu un dispozitiv de fixare aprobat de autoritatea de supraveghere în construcții. Cu ajutorul șurubului de ajustare integrat în sistem, cu reazem rotativ, poziția ferestrei și lățimea rosturilor de montaj pot fi adaptate în funcție de situația de construcție propriu-zisă.

Verificările cuprinzătoare documentează faptul că blaugelb Protect îndeplinește și cerințele punctelor de fixare relevante pentru siguranță (de ex. la elementele de construcție directiva ETB „Elemente de construcție cu rol de siguranță anti-cădere”). Astfel este posibilă transmiterea în siguranță a sarcinilor în baza ancorării.

După montarea canatului există posibilitatea de ajustare milimetrică (în caz de necesitate) la fiecare blaugelb Protect.

Etanșarea elementelor de fereastră și de ușă nu este împiedicată și poate fi selectată liber în funcție de respectiva situație de montaj. Și combinație cu benzile multifuncționale este posibilă, deoarece pe laterală se poate renunța la proptelele de distanțare tipice, fără a risca pierderi ale portanței.

Caracteristici testate:

Siguranță împotriva căderii conform directivei ETB „Elemente de construcție cu rol de siguranță anti-cădere”

Material	șurub de fixare a cadrului FK-T30
Cărămidă înaltă cu goluri verticale (HLZ), SFK 8	7,5 x 132 mm
Cărămidă înaltă cu goluri verticale (HLZ), SFK 12	7,5 x 132 mm
Gresie calcaroasă, SFK 12 Beton C25	7,5 x 62 mm
Beton poros PP4, SFK 4	7,5 x 182 mm
Beton poros PP2, SFK 2 cu soluție blaugelb Protect Y	7,5 x 212 mm
Lemn masiv pentru construcții, C24	7,5 x 62 mm

Avantajele produsului:

- ajustare comodă și fixare sigură
- ajustabil, variabil în ceea ce privește lățimea rosturilor
- utilizabilitate durabilă a fixării
- fixare sigură chiar și în cazul elementelor cu greutate ridicată
- decalarea conformă a planului de fixare din zona marginală a bazei de ancorare
- adecvat perfect pentru combinarea cu benzile multifuncționale
- nu necesită pene laterale de distanțare
- verificat pentru fixarea elementelor de asigurare contra căderii
- fixare invizibilă la canatul deschis
- fixarea ideală pentru elementele de construcție vitrate fix (fără demontarea geamului)
- șablon de perforare la alegere pentru șurub de fixare a cadrului sau pentru montajul cu sistem de dibluri
- poate fi premontat din fabrică

Date tehnice:

Material:	bandă de oțel zincat alb
Dimensiuni:	2,5 x 30 x 150 mm 2,5 x 30 x 220 mm 2,5 x 30 x 280 mm
Ø gaură:	8,05 mm pentru o fixare cu șuruburi de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 10,5 mm pentru o fixare cu un sistem de dibluri Ø 10 mm
Lungimea găurii alungite:	25 mm
Șurub de ajustare:	integrat, cu reazem rotativ 7,5 x 35/50/70/90 mm T30, zincat alb cu piuliță hexagonală presată
Ajustare:	cu piulița hexagonală presată, cu cheia de montaj blaugelb mărimea 13 mm (nu este cuprinsă în volumul livrării)
Fixarea în corpul construcției:	șurub de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 x L sau Sistem de dibluri Ø 10 mm
Perforare prealabilă în rama oarbă:	Ø 5 mm, spre rostul de montaj
Ranforsare în rama oarbă (plastic):	min. 1,5 mm, fixarea cu șuruburi a ranforsării conform normelor sistemului de profile

